

CS22

All-in-one



-2°C ÷ +8°C | +30°C ÷ +85°C

Idéal pour toutes les exigences

Combi Station : pour tous les événements et tous les lieux.

C'est le nouvel équipement all-in-one produit par Friulinox pour satisfaire toutes les exigences de restauration. Son point fort exclusif se trouve dans la disponibilité de tiroirs réfrigérés très pratiques pour les aliments semi-élaborés ou finis et de tiroirs chauffés pour le maintien au chaud de produits prêts à servir, mais aussi dans sa facilité de déplacement.




Plug & Play



Modularité des tiroirs



Tiroirs ventilés



Efficacité Classe A



All-in-one



Gestion de l'humidité



Mobilité maximale



Panneau arrière personnalisable

Données techniques

Dimensions extérieures (L x P x H)	mm	1500 x 700 x 855 mm
Dimensions avec emballage (L x P x H)	mm	1560 x 760 x 1000 mm
Poids - Net / Brut	kg	180 / 353
Puissance Refroidissement	W	362 W *
Range Température Refroidissement	°C	-2 °C ÷ +8 °C
Puissance Chauffage	W	1000 W
Range Température Chauffage	°C	+30 °C ÷ +85 °C
Puissance électrique totale	W	1300 W
Consommation	A	7 A
Tension alimentation	V - Hz	1N AC 230 V - 50 Hz
Réfrigérant - Type		R290
Réfrigérant - Quantité	g.	70
Classe climatique		5
Classe énergétique		A
EEL / 24h		22
kW / 24h	Kw	1,17
Volume	lt.	63

(*) Température évap. -10 °C / Température cond. +45 °C

tensions et fréquences spéciales sur demande

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Appareil tout-en-un avec compartiment tiroir pour le stockage à -2°C ÷ +8°C, et compartiment tiroir pour le maintien à +30°C ÷ +85°C
- Construction monobloc avec finition intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 304
- Fond de la cellule moulé avec des bords arrondis pour une hygiène maximale
- N° 2 tiroirs réfrigérés (hauteur max. 200 mm)
- N° 2 tiroirs chauffants avec système d'extraction d'humidité (hauteur max. 200 mm)
- Tiroirs à extension totale avec glissières télescopiques spéciales en acier inoxydable Fullterer
- Épaisseur du plan de travail 40 mm
- Isolation de 60 mm, en mousse de polyuréthane haute densité, totalement exempte de CFC
- Équipement fourni sur roues pour faciliter le déplacement, même à l'extérieur

UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION

- Evaporateur positionné sur le côté pour assurer une bonne uniformité de la distribution du froid
- Evaporateur avec traitement anti-corrosion par cataphorèse
- Système de dégivrage par gaz chauds
- Dispositif automatique d'évaporation de l'eau de condensation sans alimentation électrique
- Réfrigérant respectueux de l'environnement R290
- Classe énergétique A

COMMANDES DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRÉ

- Afficheur avec fonction de réglage de la température, alarmes HACCP, plage de température -2°C ÷ +8°C

UNITÉ DE CHAUFFAGE

- Système de Chauffage avec ventilation pour assurer une bonne uniformité de température
- Système de sécurité thermique intégré

COMMANDES DE COMPARTIMENT CHAUFFÉ


- Contrôle avec fonction de réglage de la température, plage de température +30°C ÷ +85°C

OPTIONS – A DEMANDER LORS DE LA COMMANDE

- **KPCS22:** KIT PIEDS
- **C3F:** SUPPLÉMENT 3 TIROIRS RÉFRIGÉRÉS. Hauteur du tiroir 1 = 100 mm, Hauteur des tiroirs 2 et 3 = 150 mm
- **C3C:** SUPPLÉMENT 3 TIROIRS CHAUFFANTS. Hauteur du tiroir 1 = 100 mm, Hauteur des tiroirs 2 et 3 = 150 mm
- **KFOCS:** SUPPLÉMENT POUR COMBI COVER – FRIULINOX
- **KPFOCS:** SUPPLÉMENT POUR COMBI COVER – PERSONNALISÉ

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES POUVANT ETRE INSTALLES APRES L'ACHAT

- **KBG:** KIT DE SUPPORT DE BAC – GN 1/2 – 1/3 – 1/6
 - **RA10:** ETAGÈRE DE SERVICE À 1 NIVEAU (1000 X 300 X 300 H)
 - **RA210:** ETAGÈRE DE SERVICE À 2 NIVEAUX (1000 X 300 X 600 H)
 - **KFOCS:** KIT COMBI COVER – FRIULINOX
 - **KPFOCS:** KIT COMBI COVER – PERSONNALISÉ
-

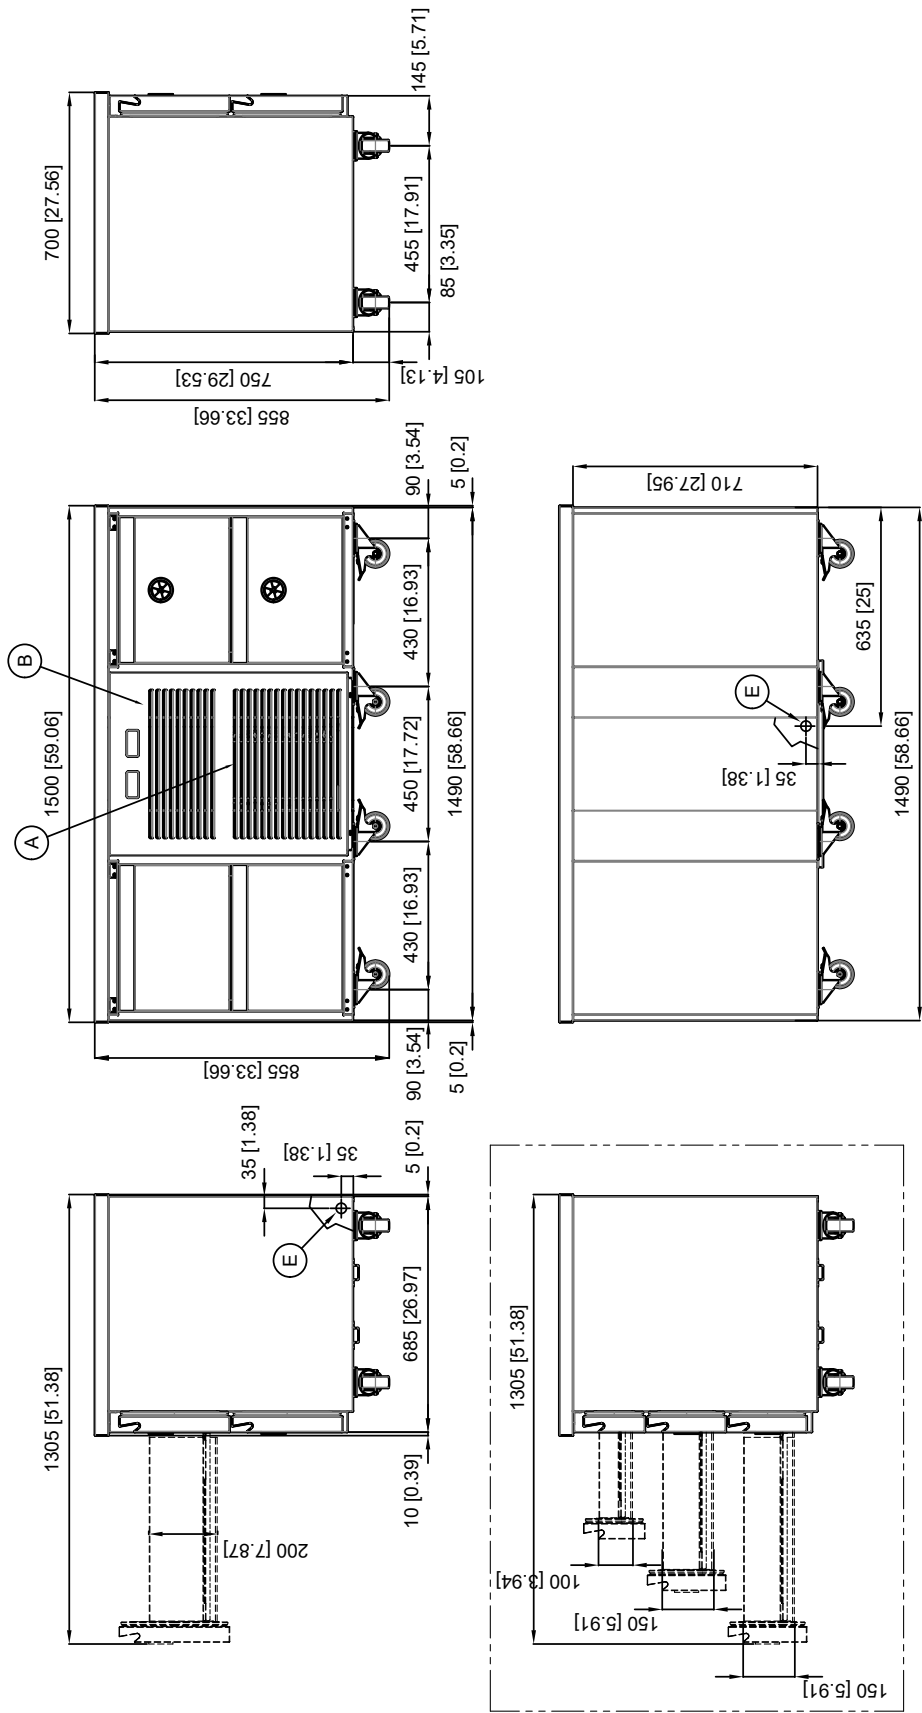

OPTIONAL:
2 DRAWER H150 & 1 DRAWER H100

A	ENTRÉE AIR DE CONDENSATION
B	ÉVACUATION AIR DE CONDENSATION
E	ENTRÉE DU CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Les données indiquées dans ce document doivent être considérées non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à n'importe quel moment et sans préavis.

