Combi Station

Friulinox

CS22

All-in-one





-2°C ÷ +8°C | +30°C ÷ +85°C

Ideale per ogni esigenza

Combi Station: per ogni evento e per ogni location.
È la nuova apparecchiatura all-in-one prodotta da Friulinox per soddisfare ogni esigenza di ristorazione. Il suo esclusivo punto di forza è nella disponiblità di avere dei pratici cassetti refrigerati per alimenti semilavorati o finiti e dei cassetti riscaldati per il mantenimento caldo di prodotti pronti per il servizio, oltre ad essere facilmente movimentabile.

- Plug & Play
- Modularità cassetti
- Cassetti ventilati
- Efficienza in Classe A
- All-in-one
- Gestione umidità
- Massima mobilità
- Pannello posteriore personalizzabile (CUSTOM)

CE

Dati tecnici

Dimensioni esterne (L x P x H)	**mm**	1500 x 700 x 855 mm
Dimensioni con imballo (L x P x H)	**mm**	1560 x 760 x 1000 mm
Peso - Netto / Con imballo	**kg**	180 / 353
Potenza Raffreddamento	**W**	362 W *****
Range Temperatura Raffreddamento	**°C**	-2 °C ÷ +8 °C
Potenza Riscaldamento	**W**	1000 W
Range Temperatura Riscaldamento	**°C**	+30 °C ÷ +85 °C
Potenza elettrica totale	**W**	1300 W
Assorbimento elettrico	**A**	7 A
Tensione di alimentazione	**V - Hz**	1N AC 230 V - 50 Hz
Refrigerante - Tipo		R290
Refrigerante - Quantità	**g.**	70
Classe climatica		5
Classe energetica		A
EEI / 24h		22
kW / 24h	**Kw**	1,17
Volume	**lt.**	63

(*) Temperatura evap. -10 °C / Temperatura cond. +45 °C

tensioni e frequenze speciali a richiesta

CARATTERISTICHE GENERALI
- Apparecchiatura All-in-one dotata di vano a cassetti per la conservazione a temperatura -2°C ÷ +8°C, e di vano a cassetti per il mantenimento a temperatura +30°C ÷ +85°C
- Costruzione monoscocca con finitura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304
- Fondo cella stampato con spigoli arrotondati per il massimo grado di igiene
- N° 2 cassetti refrigerati (altezza max 200 mm)
- N° 2 cassetti caldi dotati di sistema di estrazione dell'umidità (altezza max 200 mm)
- Cassetti ad estrazione totale, grazie a speciali guide telescopiche Fulterer in acciaio inox
- Piano di lavoro spessore 40 mm
- Spessore di isolamento, di 60 mm, realizzato in poliuretano espanso ad alta densità, totalmente privo di CFC
- Apparecchiatura fornita su ruote per garantire facilità di spostamento anche all'esterno

GRUPPO REFRIGERANTE
- Evaporatore posizionato sul fianco per garantire una corretta uniformità nella distribuzione del freddo
- Evaporatore con trattamento in cataforesi anticorrosione
- Sistema di sbrinamento a gas caldo
- Dispositivo automatico di evaporazione dell'acqua di condensa senza apporto di energia elettrica
- Fluido refrigerante ecologico R290
- Classe energetica A

COMANDI VANO REFRIGERATO
- Scheda di controllo capacitivo con funzione di set temperatura, Allarmi HACCP, range temperatura -2°C ÷ +8°C

GRUPPO RISCALDANTE
- Sistema riscaldante dotato di ventilazione per garantire la corretta uniformità della temperatura
- Sistema di sicurezza termica integrata


COMANDI VANO RISCALDATO
- Scheda di controllo capacitivo con funzione di set temperatura, range temperatura +30°C ÷ +85°C

OPTIONAL – DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

- **KPCS22:** KIT PIEDINI
- **C3F:** SUPPLEMENTO 3 CASSETTI REFRIGERATI. Altezza cassetto 1 = 100 mm. Altezza cassetti 2 e 3 = 150 mm
- **C3C:** SUPPLEMENTO 3 CASSETTI CALDI. Altezza cassetto 1 = 100 mm. Altezza cassetti 2 e 3 = 150 mm
- **FOCS:** SUPPLEMENTO COMBI COVER – FRIULINOX
- **FPOCS:** SUPPLEMENTO COMBI COVER – PERSONALIZZATA

ACCESSORI EXTRA INSTALLABILI SUCCESSIVAMENTE ALL'ACQUISTO

- **KBG:** KIT SUPPORTO BACINELLE – GN 1/2 – 1/3 – 1/6
- **RA10:** MENSOLA DI SERVIZIO AD 1 RIPIANO (1000 X 300 X 300 H)
- **RA210:** MENSOLA DI SERVIZIO A 2 RIPIANI (1000 X 300 X 600 H)
- **KFOCS:** KIT COMBI COVER – FRIULINOX
- **KPFOCS:** KIT COMBI COVER – PERSONALIZZATA

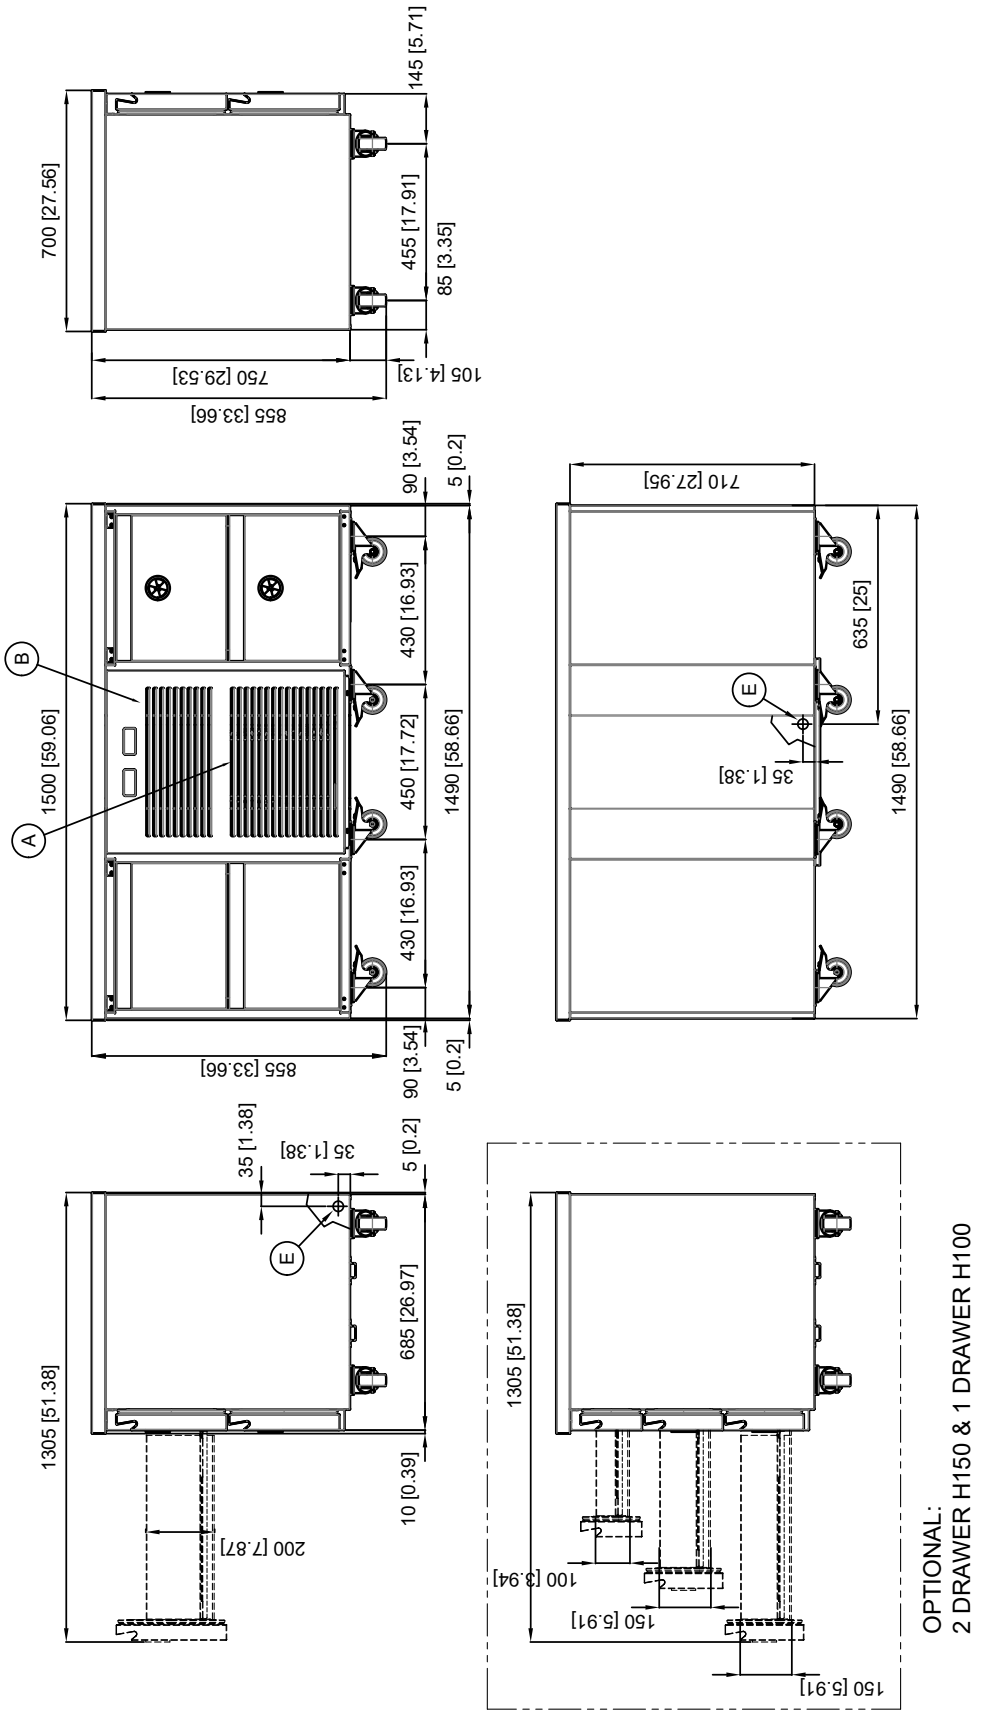

OPTIONAL:
2 DRAWER H150 & 1 DRAWER H100

A	ASPIRAZIONE ARIA DI CONDENSAZIONE
B	ESPULSIONE ARIA DI CONDENSAZIONE
E	INGRESSO CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

CE

16.01.2026

Friulinox

FRIULINOX – ALI GROUP Srl a Socio Unico
Via Treviso 4 – 33083 Taiedo di Chions (PN) ITALY
Tel. +39 0434 635411 – Fax +39 0434 635414

info@friulinox.com | www.friulinox.com

an Ali Group Company
GROUP
The Spirit of Excellence